


Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650° e alta resistenza al calore termocompressione con bilia 75°C. Resistenza elevata agli urti: IK07. Grado di protezione: IP40. Grado di installazione -5°C +60°C. Tensione nominale 400V. Pareti del fondo sfondabili. Portello in policarbonato. Realizzate secondo le norme di riferimento: CEI 23-48 - CEI 23-49 - IEC60670-1

N. MODULI	DIMENSIONI ESTERNE (mm)					POTENZA DISSIPABILE W	CODICE Cornice Bianca	CODICE Cornice Nera
	A	B	C	D	E			
4	154	160	80	75	20	9	SA014004	SA014704
8	240	194	80	75	20	18	SA014008	SA014708
12	300	200	90	75	20	24	SA014015	SA014715
24	315	400	105	75	20	35	SA014024	SA014724

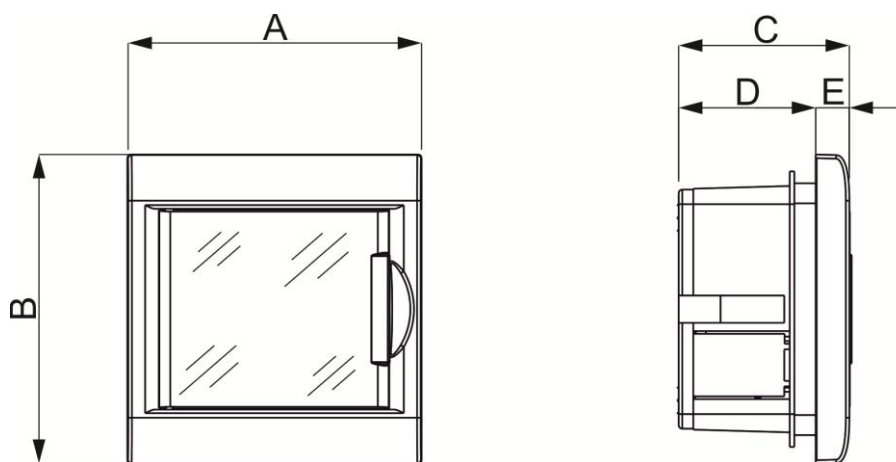


Istruzioni di montaggio

Montaggio fondo a incasso

Fissare la staffa al fondo con viti in dotazione

Fissare la cornice alla staffa con viti in dotazione

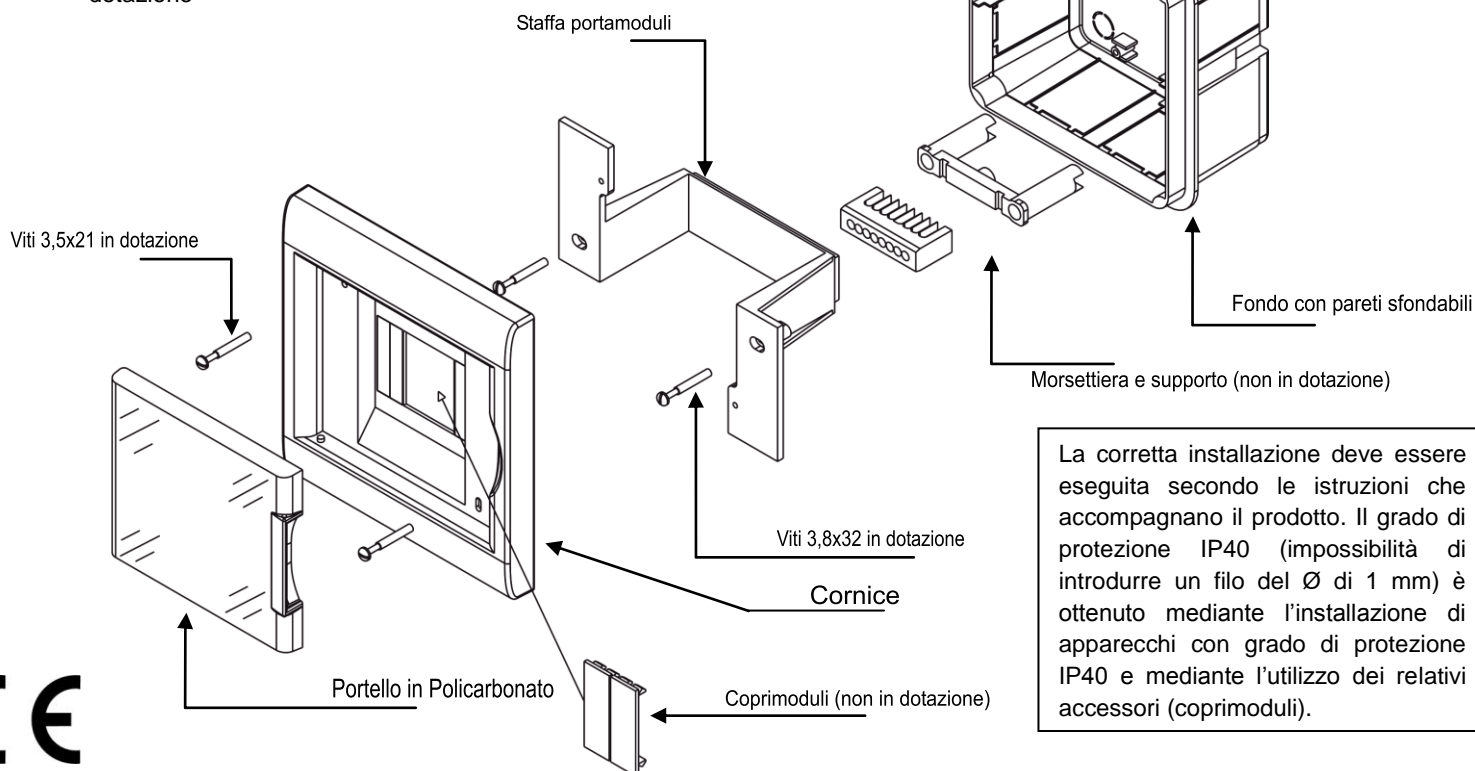

La corretta installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto. Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo del Ø di 1 mm) è ottenuto mediante l'installazione di apparecchi con grado di protezione IP40 e mediante l'utilizzo dei relativi accessori (coprimoduli).

